


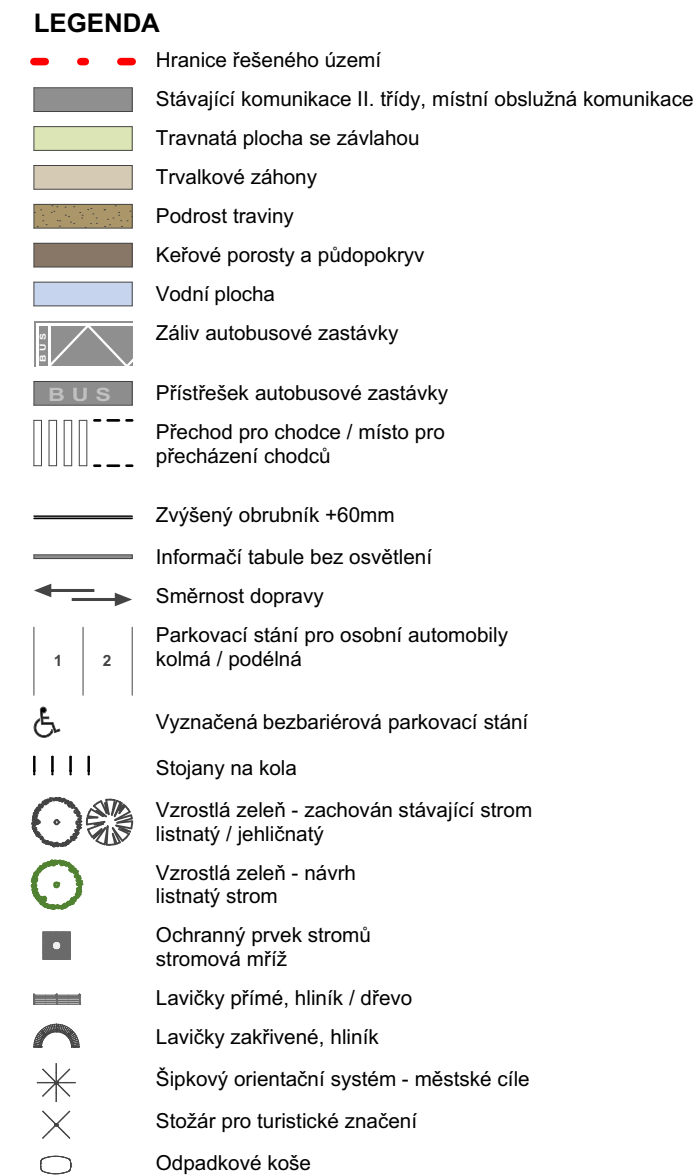

- I. Pomník Boženy Němcové
- II. Kašna
- III. Mariánský sloup
- IV. Pomník M. Tyrše
- V. Kříž

- A Vrtaná studna
- B Podzemní sachtá pro technologii kašny a závlahy
- C Pítko
- D Energetické výsuvné sloupky (230V, 400V, data)
- E Parkovací automat
- F Nabíjení elektrokol
- G Nabíjení elektroaut (příprava)
- H Kamery na stožárech VO
- I Městský rozhlas
- J Autobusový odjezdník

	S1-S2	Stožárové svítidlo LED (výška 6 a 8m)
	S4	Sloupkové svítidlo LED (výška 1m)
	S5-S6	Zemní svítidlo LED
	S7	Bodové směrové osvětlení LED
	S1-S2	Stožárové svítidlo LED (výška 6 a 8m) Řešená v rámci 1. etapy mimo středovou část

- 3 Žulová pásová dlažba šířky 500mm, různé délky, tl.60mm, uložení do štěrkového lože, okraje se skrytými ocelovými obrubníky, povrch řezaný a tryskaný, odstín světlá pískově béžová (Dolnobřežinecká žula).
- 4 V některých částech podél chodníků zvýšený obrubník tl.60mm, výška 60mm nad dlažbu do betonového lože, materiál shodný s dlažbou.
- 5 Žulové dlažební kostky štípané 7/9cm, uložení do štěrkového lože, odstín světlá pískově béžová (Dolnobřežinecká žula) ve formě:
 - Pás kolem kašny šířky cca 640mm, tj. 8 řad
 - Pásování mlatových ploch šířky cca 320mm, tj. 4 řady
 - Plochy kolem mariánského sloupu a pomníku s křížem
- 6 Žulové schodové stupně 600*150mm, délek cca 1500mm, uložení do betonového lože, povrch řezaný a tryskaný, odstín světlá pískově béžová (Dolnobřežinecká žula).
- 7 Varovný pás šířky 400mm, dl.400mm, tl.80mm, uložení do štěrkového lože, řezané podélné drážky à 40mm, hl. 10mm, povrch řezaný a tryskaný, odstín světlá pískově béžová (Dolnobřežinecká žula).
- 8 Zpevněná plocha ze žulového mlatu zrnitost 0-8mm, tl.50mm, podklad ze štěrkového lože, odstín světlá pískově béžová.
- 9 Žulové dlažební kostky štípané 7/9cm, uložení do štěrkového lože, vzor vějíř, odstín světle šedá (Lipnická žula) ve formě:
 - Obvodového chodníku kolem střední části
- 10 Varovný pás šířky 900mm (400mm, 2x250mm), délka 400mm, tl.80mm, uložení do štěrkového lože, odstín světle šedá (Lipnická žula) ve formě:
 - střední pruh ze řezané dlažby s podélnými drážkami à 40mm, hl. 10mm, povrch řezaný a tryskaný
 - oba boční pásy ze řezané a tryskané dlažby
- 11 Obrubníky přímé a obloukové, šířka 250mm, žulová masiv, uložení do betonového lože, výška nad povrchem vozovky 80mm a 150mm, odstín světle šedá (Lipnická žula).

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		KAMIL HRONOVSKÝ, ČKAIT 0601891		 Hronovský - dopravní projekce s.r.o. IČ 07053428 Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové													
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE																	
VEDOUCÍ A ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. arch. Tomáš Vychodil, ČKA 00751		 ATEL Elšíšino nábreží 304/17, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, IČ 46509925													
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE		Ing. arch. Pavel Nitsche, Martin Lisner, Ing. K. Ludvíková															
INVESTOR		Město Česká Skalice, IČ 00272591, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice															
MÍSTO		Parc.č. 119, 120, 122, 885/1, vše v k.ú. Česká Skalice															
AKCE		REVITALIZACE HUSOVA NÁMĚSTÍ, ČESKÁ SKALICE 1.ETAPA (střední část)		<table><tr><td>DATUM</td><td>29.10.2018</td><td rowspan="4">PROFESÉ</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>4A4</td></tr><tr><td>Č. ZAKÁZKY</td><td>2018_012</td></tr><tr><td>REVIZE</td><td></td></tr><tr><td>DATUM REVIZE</td><td></td><td></td></tr></table> AS		DATUM	29.10.2018	PROFESÉ	FORMÁT	4A4	Č. ZAKÁZKY	2018_012	REVIZE		DATUM REVIZE		
DATUM	29.10.2018	PROFESÉ															
FORMÁT	4A4																
Č. ZAKÁZKY	2018_012																
REVIZE																	
DATUM REVIZE																	
DOKUMENTACE		DOKUMENTACE KE SLOUČENÉMU ÚR A SP															
Architektonická situace celého nám. cílový stav (vč. severní a jižní části)				MÉRÍTKO													
				1:500													
				Č. VÝKRESU													
				D.1.9.1.3													